



DATA

Voltage	12.00 V
Performance	195Ah C10 1.80Vcell 20°C
Float Voltage	2.27V/cell at 20°C
Connection torque	10 - 12 Nm
Max Charge Current	39.00 A
Weight (Typical)	61.0 KG

LAYOUT

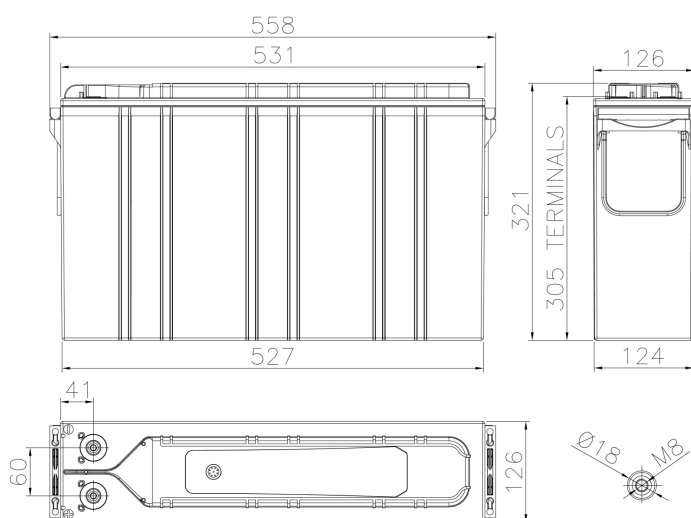

CONNECTION SET

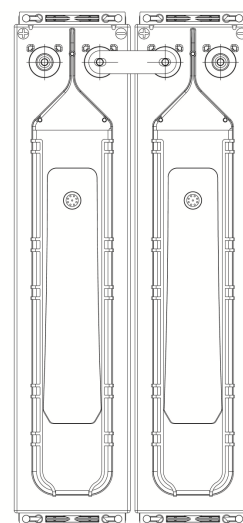

PERFORMANCES

[A] at 20°C

V / cell	min.	5	10	15	30	45	60	120	180	240	300	360	480	600
1,60		505	439	351	226	165	131	74,2	53,0	42,4	35,4	30,7	24,4	20,0
1,65		489	426	341	221	162	129	73,5	52,7	42,2	35,3	30,6	24,3	19,9
1,67		479	418	336	219	160	128	73,1	52,5	42,1	35,2	30,5	24,2	19,9
1,70		472	412	332	217	159	127	72,9	52,4	42,0	35,2	30,5	24,2	19,8
1,75		439	386	314	208	154	124	71,6	51,8	41,5	34,9	30,3	24,0	19,7
1,80		372	332	277	191	143	117	68,9	50,6	40,6	34,4	29,9	23,7	19,5
1,85		304	280	239	172	131	107	64,1	46,7	37,9	31,9	27,7	22,0	17,9
1,90		223	209	183	136	105	87,4	55,0	40,1	31,8	26,6	22,8	17,9	15,0

[W/cell] at 25°C

V / cell	min.	5	10	15	30	45	60	120	180	240	300	360	480	600
1,60		881	782	646	430	321	260	147	103	80,4	67,0	57,6	46,3	39,8
1,65		845	749	626	421	315	256	146	102	79,4	66,5	57,4	46,1	39,6
1,67		836	740	619	417	312	256	146	102	79,3	66,3	57,3	46,1	39,6
1,70		823	726	608	411	308	254	146	101	79,0	66,0	57,2	46,0	39,5
1,75		788	697	581	396	299	247	144	99,7	78,3	65,3	56,8	45,6	39,2
1,80		709	640	538	376	285	240	141	98,4	77,3	64,7	55,9	45,0	38,6
1,85		593	551	474	342	265	222	131	93,0	73,5	61,3	52,6	42,3	36,1
1,90		441	415	364	273	215	184	116	83,2	64,3	53,2	46,0	36,2	31,3